




## GU10 LED Strahler 5,5W COB, 38°, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 111542  
EAN: 9009377014314

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	330 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	38°
<b>Bemessungsleistung:</b>	5,5 W
<b>Wirkleistung:</b>	5,4 W
<b>Scheinleistung:</b>	5,8 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	58,0 g
<b>Länge:</b>	62,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	49,5 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

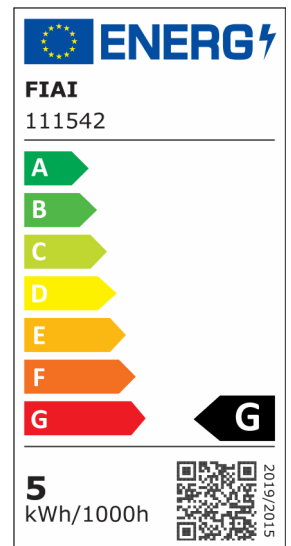

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

