




## E14 R50 LED-Strahler, 5W, warmweiß, frosted

Artikelnummer: 111993  
EAN: 9009377020483

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 490 lm          |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 5,5 W           |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 5 W             |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 10,9 VA         |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 2700K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 80 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Kunststoff      |
| <b>Gewicht:</b>                   | 136,0 g         |
| <b>Länge:</b>                     | 86,0 mm         |
| <b>Einbautiefe:</b>               | mm              |
| <b>Durchmesser:</b>               | 50 mm           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 25000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 38000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 24000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 33000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 21000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 29000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |

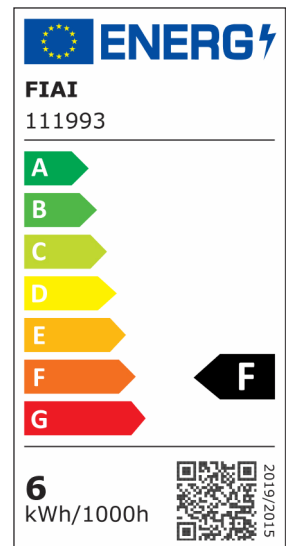

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

