



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wandleuchte Up&Down 2x3W CREE, IP54, silbergrau, warmweiß

Artikelnummer: 112192
EAN: 9009377025488

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 290 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 6 W
Wirkleistung: 5,3 W
Scheinleistung: 7,3 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -20°C - 65°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 920,0 g
Länge: 110,0 mm
Breite: 90,0 mm
Höhe: 90,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

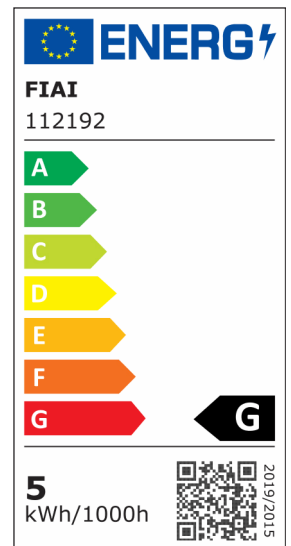

Besonderheiten: inkl. abnehmbarer Abblendklappe oben für schmalen Winkel, inkl. Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

