





LED Wandleuchte Up&Down 4x3W CREE, IP54, silbergrau, warmweiß

Artikelnummer: 112196
EAN: 9009377025549


Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 490 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12 W
Wirkleistung: 11,6 W
Scheinleistung: 13,7 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -20°C - 65°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 870,0 g
Länge: 150,0 mm
Breite: 90,0 mm
Höhe: 65,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

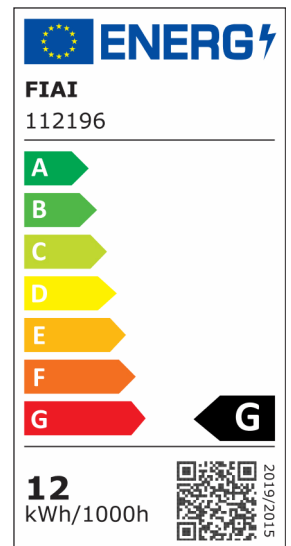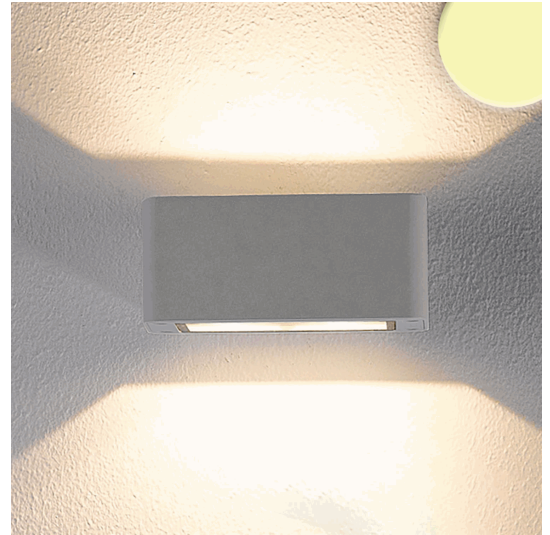

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

