



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


## LED Bodeneinbaustrahler, quadr. Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß

Artikelnummer: 112214  
EAN: 9009377025839

90°

### Produktspezifikation:


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 470 lm          |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 90°             |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 7,5 W           |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 7 W             |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 80 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP67            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 65°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | silber          |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Edelstahl       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 910,0 g         |
| <b>Länge:</b>                     | 125,0 mm        |
| <b>Breite:</b>                    | 125,0 mm        |
| <b>Höhe:</b>                      | 105,0 mm        |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 105 mm          |
| <b>Lochdurchschnitt:</b>          | 103 mm          |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 30000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 45000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 29000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 39000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 26000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 35000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |

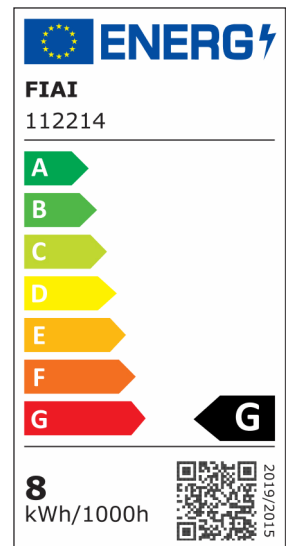

**Besonderheiten:** Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

