




## LED SIL830 Flexband, 24V, 14,4W, IP20, warmweiß, 60 LED/m

Artikelnummer: 112247  
EAN: 9009377026591

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1400 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	14,4 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	108,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	2,2 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	25000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	38000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	24000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	33000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	21000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	29000 h
Garantie in Jahren:	2

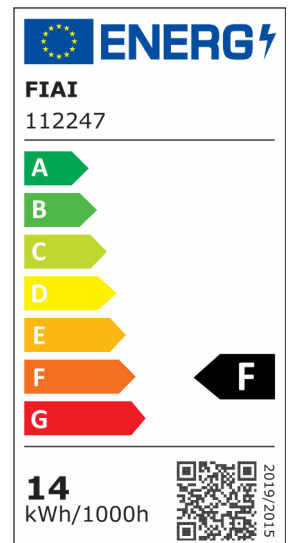

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

