



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, silber, 3W, 12V DC, IP52, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112354  
EAN: 9009377029738

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	160 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	3 W
<b>Wirkleistung:</b>	3 W
<b>Nennspannung:</b>	12 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	2800K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP52
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	84,0 g
<b>Höhe:</b>	14,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	10 mm
<b>Durchmesser:</b>	70 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	64 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	35000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	34000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	46000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	41000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

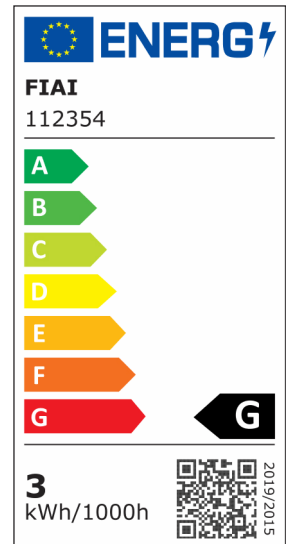

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Kompatibel mit steckerfertigem Trafosystem mit 4-Fach Verteiler Artikel 112355, Anschluss von 1-4 Aufbauspot möglich. Zur Erweiterung der Kabellänge kann das steckerfertige 2 Meter Verlängerungskabel Artikel 112357 verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

