



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wandleuchte Flex Up&Down 2x5W CREE, IP54, weiß, warmweiß

Artikelnummer: 112414
EAN: 9009377031632

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 1100 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 13,5 W
Wirkleistung: 10 W
Scheinleistung: 15,3 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 85 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -20°C - 65°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 880,0 g
Länge: 120,0 mm
Breite: 100,0 mm
Höhe: 105,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

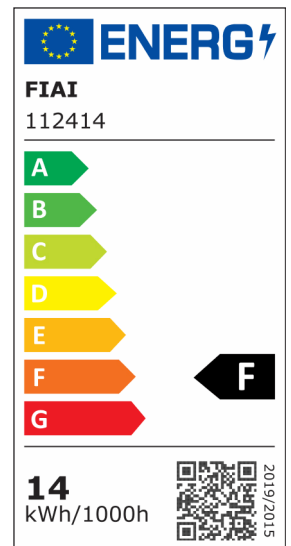

Besonderheiten: inkl. beidseitiger flexibler Lichtöffnungen, somit können voneinander unabhängig verschiedene Abstrahlwinkel eingestellt werden, inkl. Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

