



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight LUNA 8W, indirektes Licht, weiß, neutralweiß

Artikelnummer: 112428
EAN: 9009377031878

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	350 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	8,2 W
Wirkleistung:	8 W
Scheinleistung:	9 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	218,0 g
Höhe:	35,0 mm
Einbautiefe:	35 mm
Durchmesser:	105 mm
Lochdurchschnitt:	95 mm
Trafo Konstantstrom:	350 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

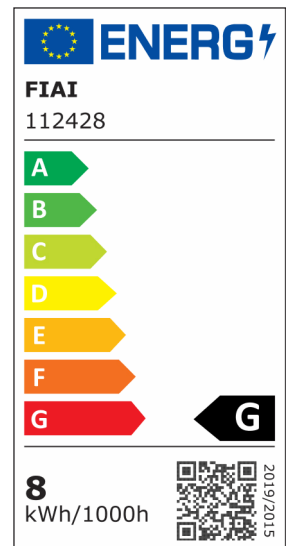

Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo. Maße Trafo:96x37x22mm (350mA/14-24V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

