




## AR111 30W, 35°-50° variabel, neutralweiß, inkl. externem VG

Artikelnummer: 112575  
EAN: 9009377036200

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	2700 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	35° - 50° Min-Max
<b>Bemessungsleistung:</b>	30 W
<b>Wirkleistung:</b>	28 W
<b>Scheinleistung:</b>	31,5 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	81 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	725,0 g
<b>Höhe:</b>	77,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	70 mm
<b>Durchmesser:</b>	107 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

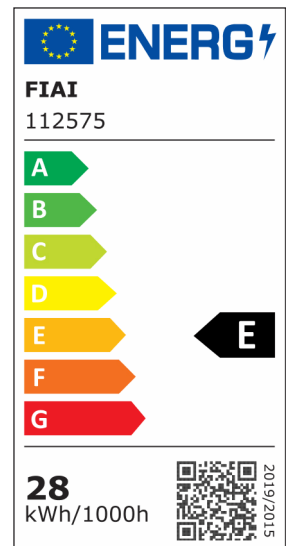

**Besonderheiten:** passende Einbaurahmen optional erhältlich, externer steckbarer Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

