



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Linearleuchte 130cm, 36W, IP65, neutralweiß

Artikelnummer: 112704  
EAN: 9009377038730

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	4000 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	180°
<b>Bemessungsleistung:</b>	36 W
<b>Wirkleistung:</b>	36 W
<b>Scheinleistung:</b>	38,1 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	85 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-30°C - 50°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kunststoff
<b>Gewicht:</b>	782,0 g
<b>Länge:</b>	1296,0 mm
<b>Breite:</b>	61,0 mm
<b>Höhe:</b>	56,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

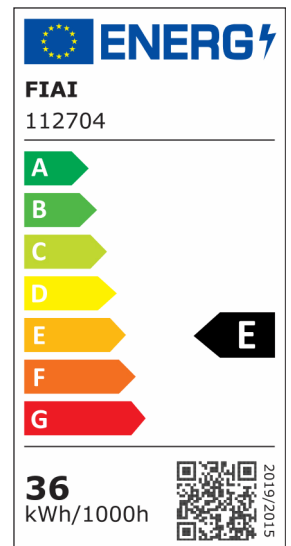

**Besonderheiten:** beliebig erweiterbar/anreihbar bis 1000W Gesamtanschlussleistung, Lieferung inkl. Zubehör für Decken-/Wandmontage, Montageclip beiliegend, justierbare Schwenkbügel und Seilabhängungsset optional erhältlich, Klasse II Leuchte (kein Anschluss an PE erforderlich) Stoßfestigkeit: IK08

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

