




## LED CRI942 MICRO Flexband, 24V, 9,6W, IP20, neutralweiß, 120 LED/m

Artikelnummer: 112752  
EAN: 9009377039621

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y               |
| <b>Dimmart:</b>                   | PWM             |
| <b>Lumen:</b>                     | 700 lm/m        |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 9,6 W/m         |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 9,6 W/m         |
| <b>Nennspannung:</b>              | 24 VDC          |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4200K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 94 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | 0°C - 45°C      |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Kupfer          |
| <b>Gewicht:</b>                   | 106,0 g         |
| <b>Länge:</b>                     | 5000,0 mm       |
| <b>Breite:</b>                    | 5,0 mm          |
| <b>Höhe:</b>                      | 3,0 mm          |
| <b>Einbautiefe:</b>               | mm              |
| <b>Durchmesser:</b>               | mm              |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 52000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 78000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 50000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 68000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 44000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 61000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |

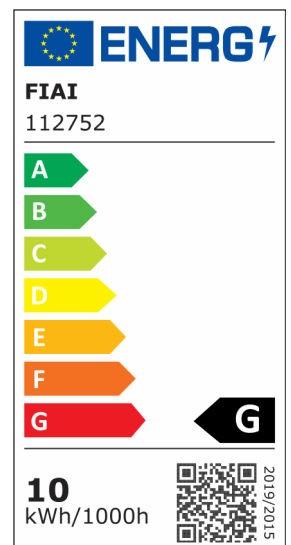

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

