



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS Aluminium eloxiert, 200cm

Artikelnummer: 112802  
EAN: 9009377040672

### Produktspezifikation:

**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** silber eloxiert  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 250,0 g  
**Länge:** 2000,0 mm  
**Breite:** 16,8 mm  
**Höhe:** 12,4 mm  
**Garantie in Jahren:** 2

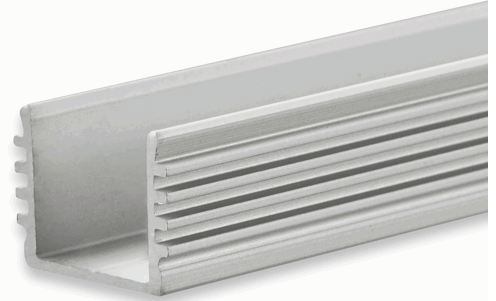

### Besonderheiten:

Kühlmasse = 125 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL - Art. Nr. 112844 - auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

