



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 15W, ultraflach, ColorSwitch 2600 | 3100 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 112942
EAN: 9009377043468

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	1100 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	15 W
Wirkleistung:	12,5 W
Scheinleistung:	15,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2600 K 3100K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	336,0 g
Höhe:	27,0 mm
Einbautiefe:	25 mm
Durchmesser:	157 mm
Lochdurchschnitt:	140 mm
Trafo Konstantstrom:	300 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

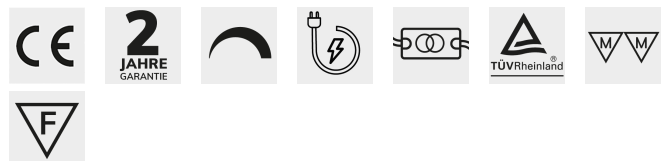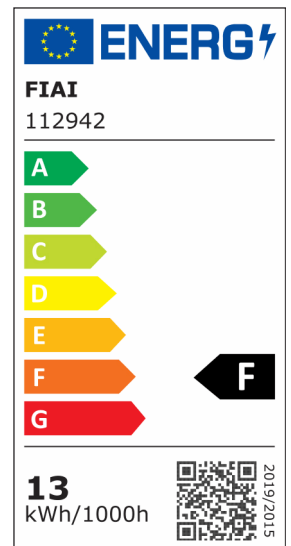


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: 3 Farbtemperaturmischungen 2.600K|3.100K|4.000K per Color-Switch Baustein (befindet sich zwischen Trafo und Downlight) frei wählbar, externer Trafo (300mA, 27-42V DC, L=95 B=35 H=25mm)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

