



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, warmweiß, dimmbar

**Artikelnummer:** 113269  
**EAN:** 9009377051289

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 4550 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 36 W  
**Wirkleistung:** 37,5 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 2904,0 g  
**Länge:** 1195,0 mm  
**Breite:** 295,0 mm  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 70000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 62000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

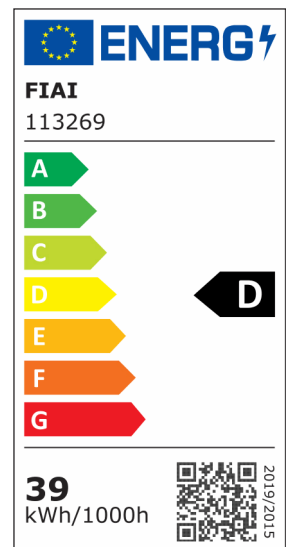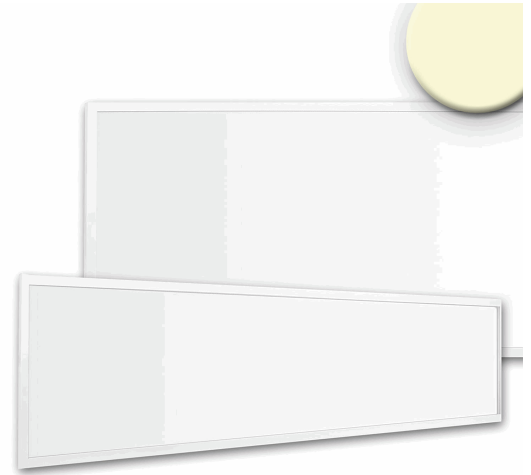

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

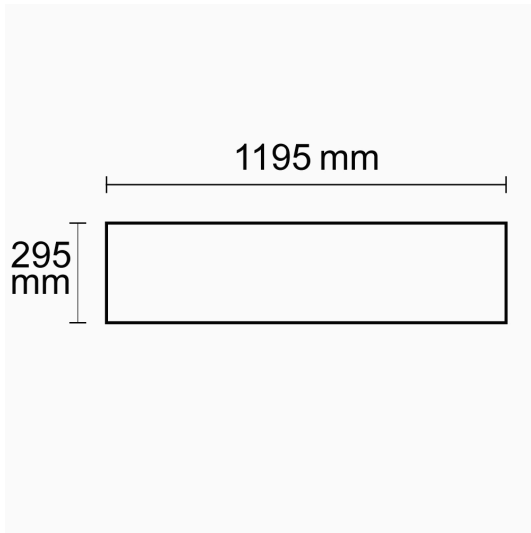

**UGR<19**

