




## LED Panel Professional Line 1200 UGR<19 4H/8H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113278  
EAN: 9009377051470

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	4550 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	36 W
<b>Wirkleistung:</b>	37,5 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	3084,0 g
<b>Länge:</b>	1195,0 mm
<b>Breite:</b>	295,0 mm
<b>Höhe:</b>	10,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

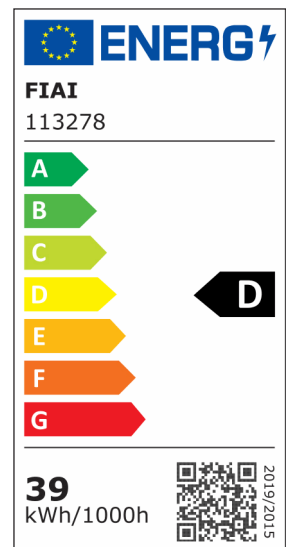

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

