



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, 30x120cm, weiß, UGR<19, 4000K, dimmbar

**Artikelnummer:** 113427  
**EAN:** 9009377054129

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 4000 lm  
**Abstrahlwinkel:** 100°  
**Bemessungsleistung:** 40 W  
**Wirkleistung:** 40 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 3840,0 g  
**Länge:** 1195,0 mm  
**Breite:** 295,0 mm  
**Höhe:** 14,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 54000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 81000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 71000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 46000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 63000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

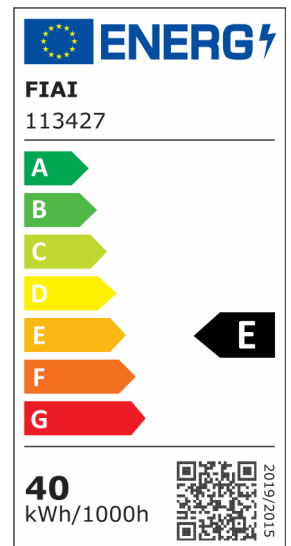

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

