





## LED AQUA930 Flexband, milchig, 24V, 10W, IP67, warmweiß, 240 LED/m

Artikelnummer: 113560  
EAN: 9009377057205

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	800 lm/m
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer/Silikon
Gewicht:	414,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	13,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

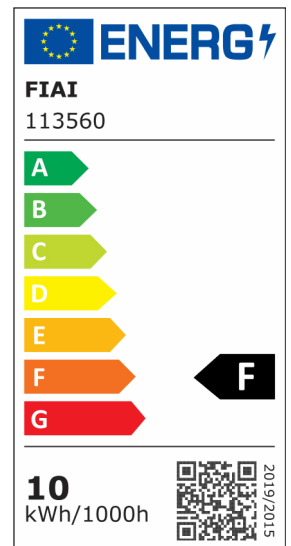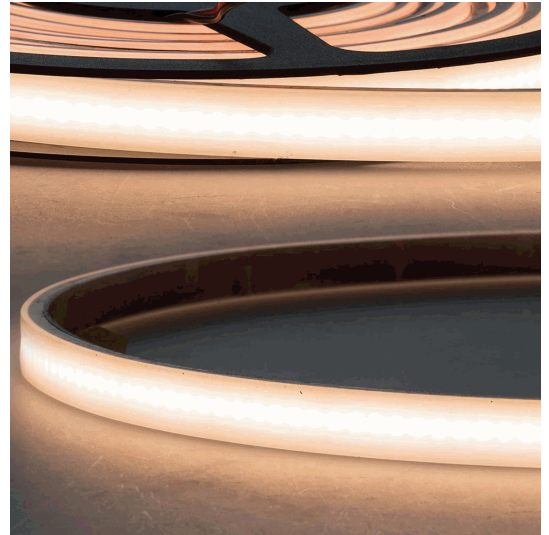

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 4229P Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

