




## LED AQUA RGB Linear Flexband, 24V, 12W, IP67, 10m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 113602  
EAN: 9009377059858

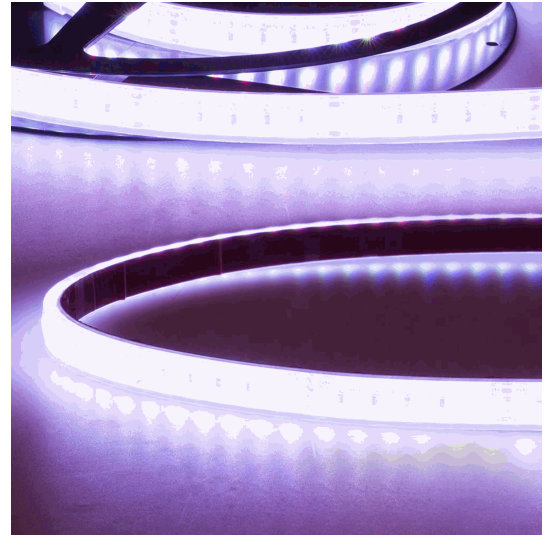

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 12 W/m  
**Wirkleistung:** 12 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbwiedergabeindex:** 85 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP67  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer/Silikon  
**Gewicht:** 960,0 g  
**Länge:** 10000,0 mm  
**Breite:** 12,0 mm  
**Höhe:** 6,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 25000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 24000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 21000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 29000 h  
**Garantie in Jahren:** 2




**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

