




## LED Fluter/Hallenleuchte LN 3x 50W, IK10, 30°x70°, IP65, 1-10V dimmbar, neutralweiß

Artikelnummer: 113748  
EAN: 9009377063046

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	1-10V
<b>Lumen:</b>	19200 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30° x 70° H+V
<b>Bemessungsleistung:</b>	156 W
<b>Wirkleistung:</b>	150 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	6240,0 g
<b>Länge:</b>	278,0 mm
<b>Breite:</b>	134,9 mm
<b>Höhe:</b>	90,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

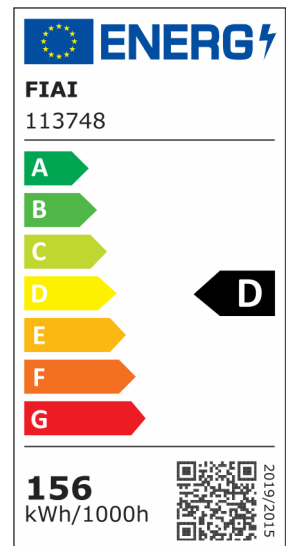

**Dimmspezifikation:** dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:


 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



134,85 mm



278 mm

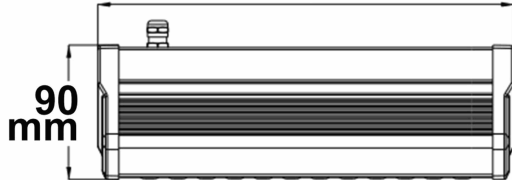

90 mm