




LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, silber, 3W, 24V DC, IP52, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113761
EAN: 9009377063268

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	160 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	3 W
Wirkleistung:	3 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP52
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	84,0 g
Höhe:	14,0 mm
Einbautiefe:	10 mm
Durchmesser:	70 mm
Lochdurchschnitt:	64 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	2

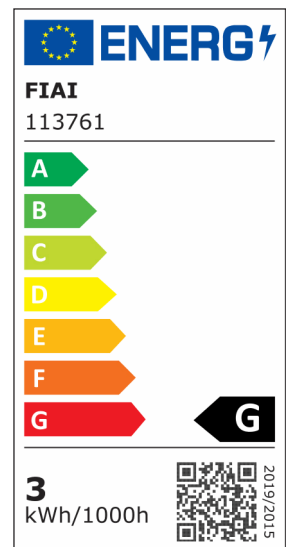

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Kompatibel mit 4fach Verteilerbox Artikel 113002. Zur Erweiterung der Kabellänge kann die steckerfertige 2 Meter Verlängerung Artikel 112357 verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

