





LED Panel Frame 625, 40W, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113789
EAN: 9009377063817

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 3600 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 40 W |
| Wirkleistung: | 38 W |
| Scheinleistung: | 39 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | 83 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP42 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 224,0 g |
| Länge: | 615,0 mm |
| Breite: | 615,0 mm |
| Höhe: | 11,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 54000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 81000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 52000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 71000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 46000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 63000 h |
| Garantie in Jahren: | 3 |

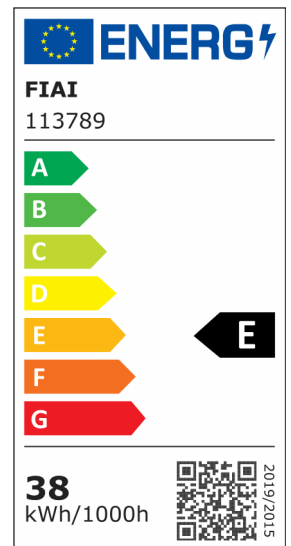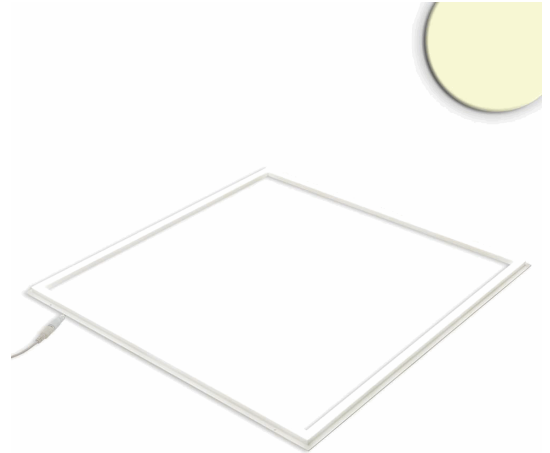

Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

