




LED Panel Frame 625, 40W, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113794
EAN: 9009377063923

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	3700 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	40 W
Wirkleistung:	38 W
Scheinleistung:	39 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	604,0 g
Länge:	615,0 mm
Breite:	615,0 mm
Höhe:	11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	54000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	81000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	71000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	63000 h
Garantie in Jahren:	3

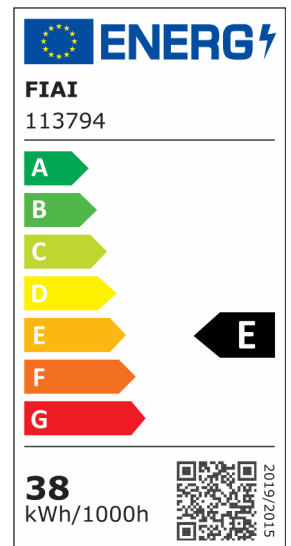

Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

