




## 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 113967  
EAN: 9009377067396



### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	3000 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30° - 50° Min-Max
<b>Bemessungsleistung:</b>	30 W
<b>Wirkleistung:</b>	27,3 W
<b>Scheinleistung:</b>	29 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	92 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß matt
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluguss
<b>Gewicht:</b>	1420,0 g
<b>Länge:</b>	204,0 mm
<b>Breite:</b>	150,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	98 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	700 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	3

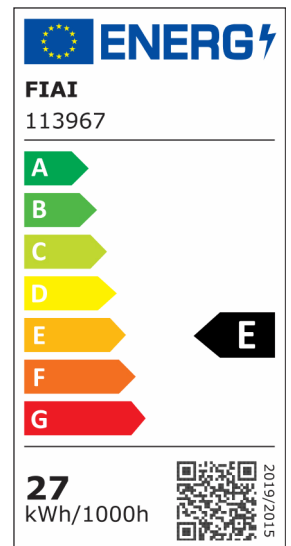


**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 98x120mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

