




3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 113968
EAN: 9009377067419



Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	2700 lm
Abstrahlwinkel:	30° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung:	30 W
Wirkleistung:	27,3 W
Scheinleistung:	29 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	1420,0 g
Länge:	204,0 mm
Breite:	150,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	98 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	3

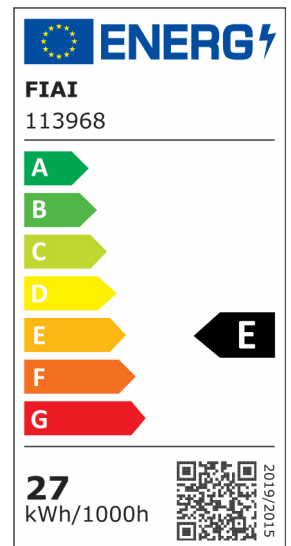


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 98x120mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

