



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, schwarz, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114062
EAN: 9009377070396


Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2000 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	20 W
Wirkleistung:	20 W
Scheinleistung:	22 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	PC/Aluminium
Gewicht:	1150,0 g
Länge:	604,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

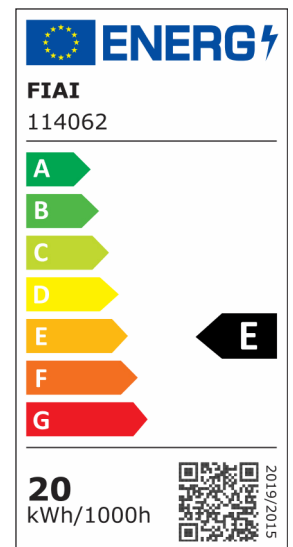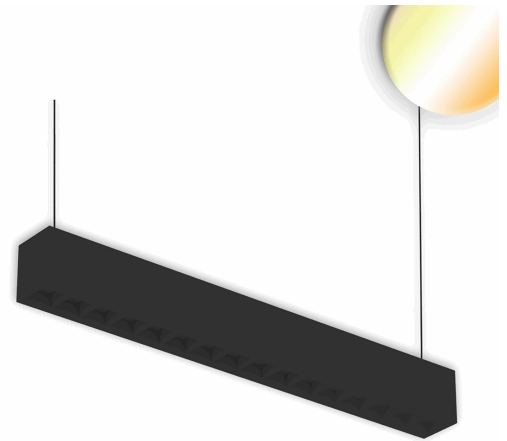

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

