



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114117  
EAN: 9009377071751

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	2200 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	24 W
<b>Wirkleistung:</b>	23 W
<b>Scheinleistung:</b>	26 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP52
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	550,0 g
<b>Höhe:</b>	10,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	25 mm
<b>Durchmesser:</b>	230 mm
<b>Lochausschnitt:</b>	50 mm - 210 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	600 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	38000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	57000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	37000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	33000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	44000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

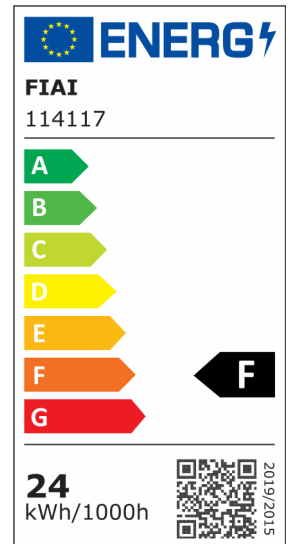


**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

