




## LED Einbaustrahler, weiß, 8W, 36°, rund, warmweiß, IP65, dimmbar

Artikelnummer: 114143  
EAN: 9009377072840

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	650 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	36°
<b>Bemessungsleistung:</b>	8 W
<b>Wirkleistung:</b>	7,8 W
<b>Scheinleistung:</b>	8,2 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	94 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	300,0 g
<b>Höhe:</b>	30,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	30 mm
<b>Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	68 mm - 72 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

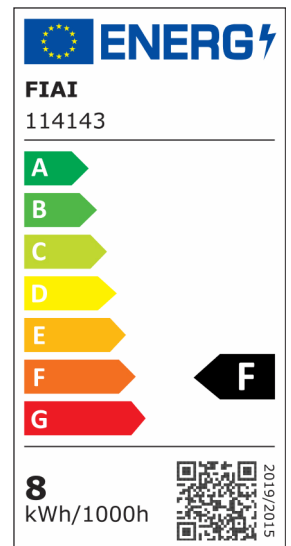


**Dimmspezifikation:** dimmbar mit Phasenabschnitt im Bereich von 15-100% der Lichtleistung

**Besonderheiten:** Bis zu 30° schwenkbar, Abmessungen Trafobox: 117x40x25mm inkl. zur Weiterverdrahtung geeignete Schnellsteck-Anschlussklemme und Zugentlastung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

