




## LED Aufbauleuchte LUNA 15W, weiß, indirektes Licht, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114157  
EAN: 9009377073120

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 600 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 15 W  
**Wirkleistung:** 15 W  
**Scheinleistung:** 16 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 600,0 g  
**Höhe:** 75,0 mm  
**Durchmesser:** 146 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

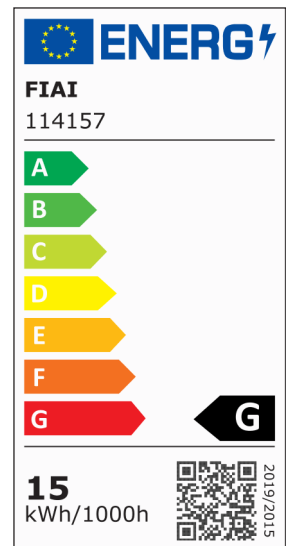

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

