



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight blendungsreduziert, 18W, rund, DN145, CRI90, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114191
EAN: 9009377073694

Produktspezifikation:


Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	1250 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	18 W
Wirkleistung:	17 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	650,0 g
Höhe:	45,0 mm
Einbautiefe:	49 mm
Durchmesser:	145 mm
Lochdurchschnitt:	120 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

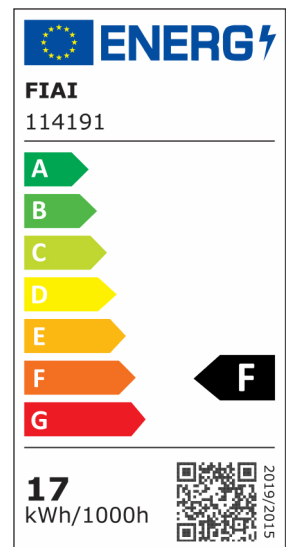

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

