


**LED AQUA CRI9R Linear 48V Flexband, 8W, IP68, rot, 30 Meter, 240 LED/m**

Artikelnummer: 114238
EAN: 9009377074561

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 8 W/m
Wirkleistung: 8 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbwiedergabeindex: 85 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer/Silikon
Gewicht: 1000,0 g
Länge: 30000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 6,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2

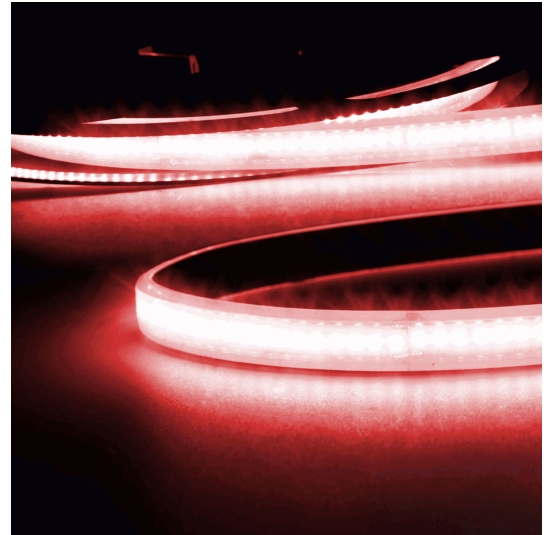

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 15 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 30m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-212

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

