





## LED AQUA CRI940 Linear 48V Flexband, 13W, IP68, neutralweiß, 20 Meter, 239 LED/m

Artikelnummer: 114244  
EAN: 9009377074684

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Lumen:</b>	1100 lm/m
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	13 W/m
<b>Wirkleistung:</b>	12,9 W/m
<b>Nennspannung:</b>	48 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	95 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP68
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 45°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kupfer/Silikon
<b>Gewicht:</b>	1310,0 g
<b>Länge:</b>	20000,0 mm
<b>Breite:</b>	12,0 mm
<b>Höhe:</b>	4,5 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

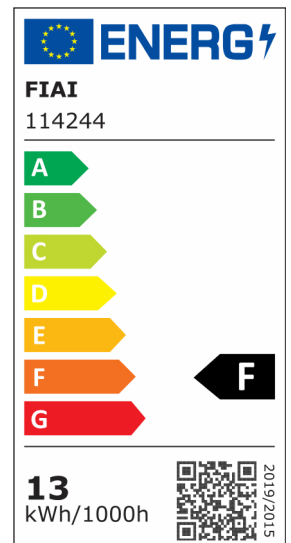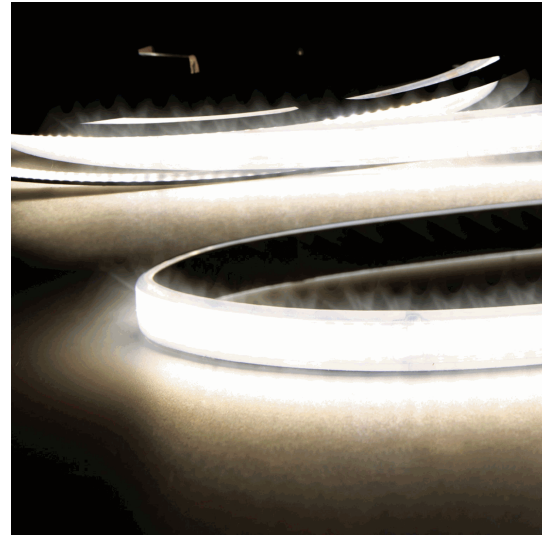


**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-212

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

