





LED Deckenleuchte PRO weiß, 30W, rund, 300mm, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114678
EAN: 9009377085390

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 3200 lm
Abstrahlwinkel: 110°
Bemessungsleistung: 30 W
Wirkleistung: 27,8 W
Scheinleistung: 29 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700 K 3000K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 84 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 1590,0 g
Höhe: 42,0 mm
Durchmesser: 300 mm
Trafo Konstantstrom: 700 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 57000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 86000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 55000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 75000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 49000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 67000 h
Garantie in Jahren: 3

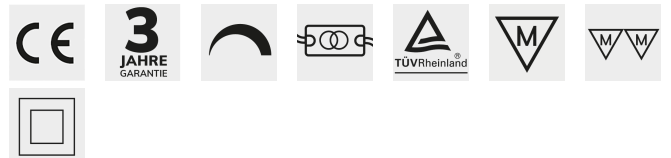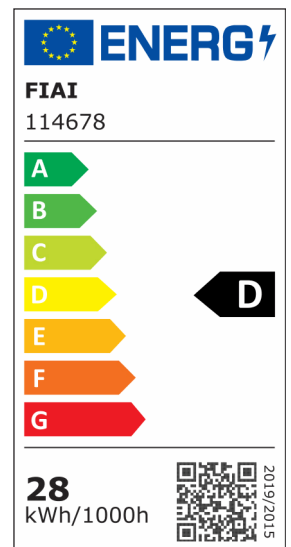

Dimmspezifikation: Dimmbar im Bereich von 20-100% mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer

Besonderheiten: Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte. Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen! Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm 3000K: 3200lm 4000K: 3250lm


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

