





## LED Deckenleuchte PRO schwarz, 30W, rund, 300mm, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114912  
EAN: 9009377093043

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasenan-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	3200 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	110°
<b>Bemessungsleistung:</b>	30 W
<b>Wirkleistung:</b>	27,8 W
<b>Scheinleistung:</b>	29 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	2700 K 3000K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	84 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	1590,0 g
<b>Höhe:</b>	42,0 mm
<b>Durchmesser:</b>	300 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	700 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	57000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	86000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	55000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	75000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	49000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	67000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	3

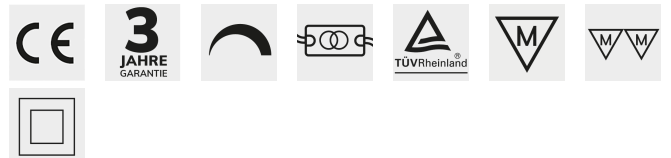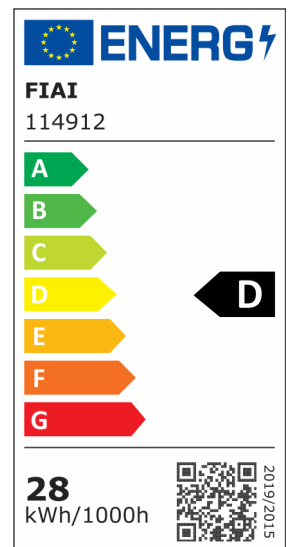

**Dimmspezifikation:** Dimmbar im Bereich von 20-100% mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer

**Besonderheiten:** Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte. Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen! Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm 3000K: 3200lm 4000K: 3250lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

