




3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K

Artikelnummer: 114994
EAN: 9009377095146

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | N |
| Lumen: | 2400 lm |
| Abstrahlwinkel: | 20° - 55° Min-Max |
| Bemessungsleistung: | 24 W |
| Wirkleistung: | 23,8 W |
| Scheinleistung: | 24,5 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß matt |
| Gehäusematerial: | Aluguss |
| Gewicht: | 760,0 g |
| Länge: | 185,0 mm |
| Einbautiefe: | mm |
| Durchmesser: | 72 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 52000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 78000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 68000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 44000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 61000 h |
| Garantie in Jahren: | 3 |

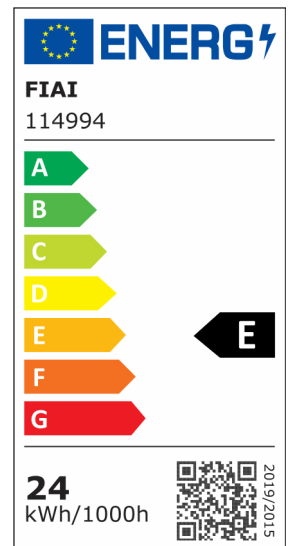

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

