



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 30°, DALI dimmbar

Artikelnummer: 115155
EAN: 9009377098079

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI
Lumen: 10500 lm
Abstrahlwinkel: 30°
Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 74,91 W
Scheinleistung: 78,1 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 1950,0 g
Länge: 1437,0 mm
Breite: 68,0 mm
Höhe: 42,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5

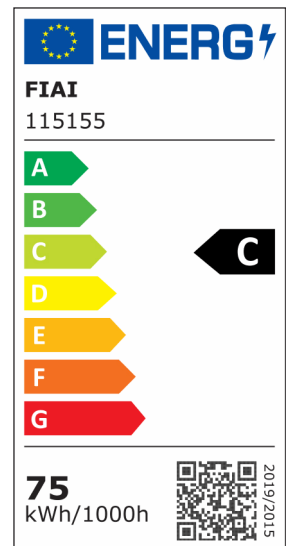


Dimmspezifikation: dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten: 3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

