




LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, weißdynamisch, ohne VG

Artikelnummer: 115157
EAN: 9009377096792

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 4350 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 58 W
Wirkleistung: 34 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2700K - 6500K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 2960,0 g
Länge: 1195,0 mm
Breite: 295,0 mm
Höhe: 11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

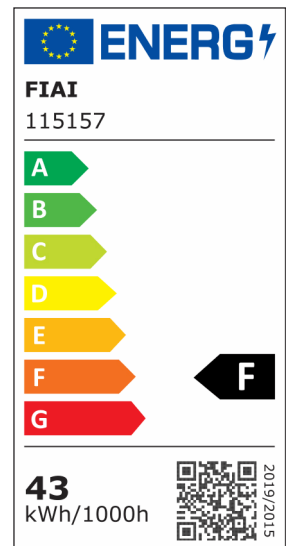

Dimmspezifikation: Steuerung via 24V DC CCT PWM-Dimmer:

GESAMT-WATT | GESAMT-LUMEN

kaltweiß 50% W | 50% lm

warmweiß 50% W | 50% lm

kaltweiß 25% W | 25% lm

+ warmweiß 25% W | 25% lm

= neutralweiß 50% W | 50% lm

Besonderheiten: 3-poliges Anschlusskabel 2.700K... 3.000lm ... 34W 6.500K... 3.200lm ... 34W
2.700K + 6.500K = 4.000K... 5.100lm ... 58 W

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Erweiterte Produktspezifikationen:

