




LED Einbaustrahler PC68 IP44, brushed, 5W, 38°, neutralweiß, 3 Stufen dimmbar

Artikelnummer: 115200
EAN: 9009377097522

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Step-Dimming
Lumen:	420 lm
Abstrahlwinkel:	38°
Bemessungsleistung:	5,4 W
Wirkleistung:	5 W
Scheinleistung:	8 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	75,0 g
Höhe:	29,0 mm
Einbautiefe:	35 mm
Durchmesser:	82 mm
Lochdurchschnitt:	72 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

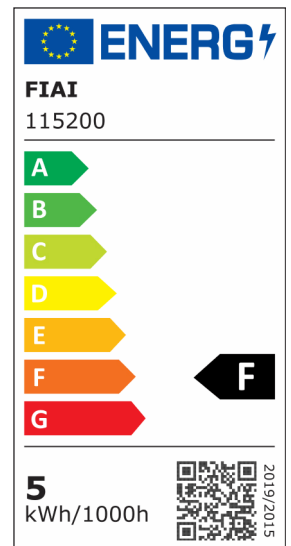

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

