



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 120°, DALI dimmbar

Artikelnummer: 115229  
EAN: 9009377098109

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** DALI  
**Lumen:** 10600 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 75 W  
**Wirkleistung:** 74,91 W  
**Scheinleistung:** 78,1 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 5000K  
**Farbwiedergabeindex:** 83 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP54  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1950,0 g  
**Länge:** 1437,0 mm  
**Breite:** 68,0 mm  
**Höhe:** 42,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

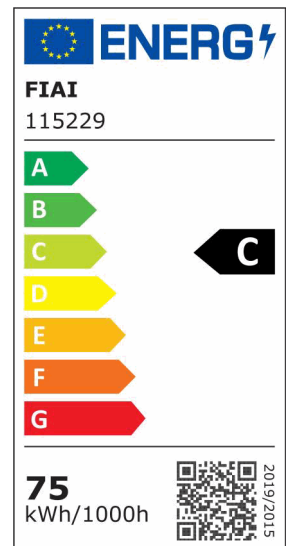


**Dimmspezifikation:** dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

**Besonderheiten:** 3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

