



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

**Artikelnummer:** 115461  
**EAN:** 9009377142376


### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 850 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 9,8 W  
**Wirkleistung:** 9 W  
**Scheinleistung:** 10,7 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aludruckguss  
**Gewicht:** 288,0 g  
**Länge:** 148,0 mm  
**Breite:** 148,0 mm  
**Höhe:** 23,0 mm  
**Einbautiefe:** 20 mm  
**Lochanschnitt:** 135 mm x 135 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

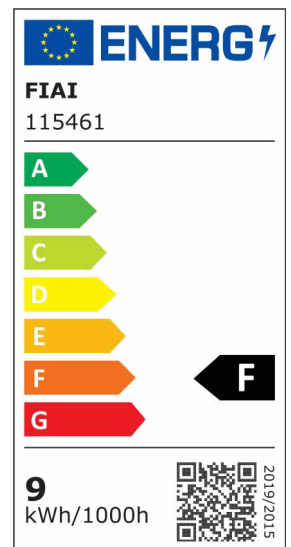

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

