




LED RGB+WW 48V Flexband, 19W, IP20, 20m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115585
EAN: 9009377144356

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1100 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 19 W/m
Wirkleistung: 19 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 84 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 450,0 g
Länge: 20000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,2 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

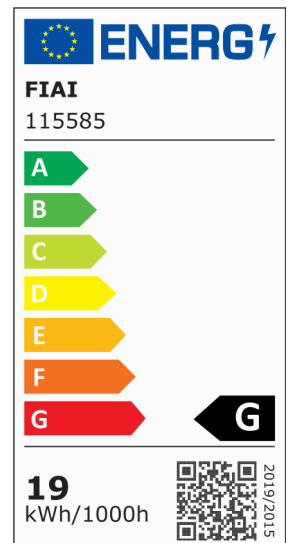

Besonderheiten: Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

