




## LED AQUA RGB 48V Flexband, 14,4W, IP68, 20m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115586  
EAN: 9009377144363

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 14,4 W/m  
**Wirkleistung:** 14 W/m  
**Nennspannung:** 48 VDC  
**Schutzart:** IP68  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 750,0 g  
**Länge:** 20000,0 mm  
**Breite:** 12,0 mm  
**Höhe:** 6,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

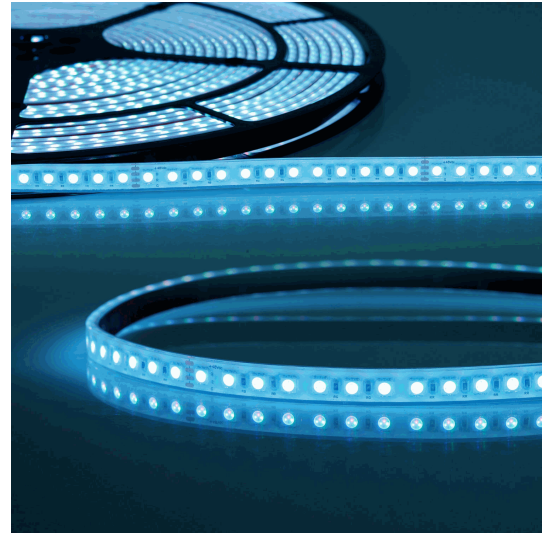

### Besonderheiten:

Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-412

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

