




## LED Deckenaufbaustrahler IP65, weiß, 25W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 5000K, dimmbar

Artikelnummer: 115594  
EAN: 9009377144738

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	2300 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	70°
<b>Bemessungsleistung:</b>	25 W
<b>Wirkleistung:</b>	24 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 4000K 5000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	1070,0 g
<b>Höhe:</b>	110,0 mm
<b>Durchmesser:</b>	160 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	68 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	3

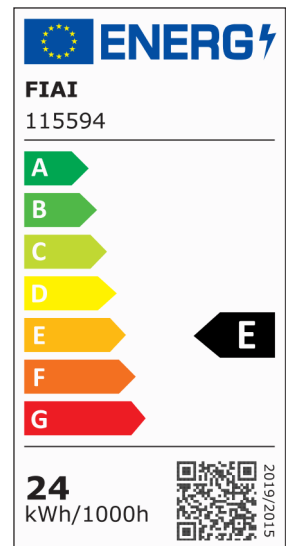

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

