




LED Downlight, 18W, eckig ultraflach weiß, 225x225mm, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115599
EAN: 9009377144783

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1700 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 18,5 W
Wirkleistung: 18 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 556,0 g
Länge: 224,0 mm
Breite: 224,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Einbautiefe: 9,5 mm
Lochschneidmaß: 205 mm x 205 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 5

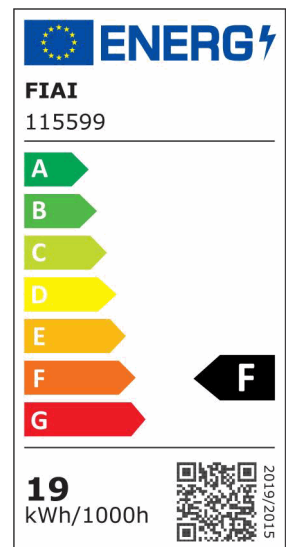

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

