




## LED CRI923/960 Linear10 Flexband, 24V, 10W+10W, IP20, weißdynamisch, 240 LED/m

Artikelnummer: 115698  
EAN: 9009377146237

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	2000 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	20 W/m
Wirkleistung:	19,8 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2300K - 6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	150,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,5 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	54000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	81000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	71000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	46000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	63000 h
Garantie in Jahren:	2

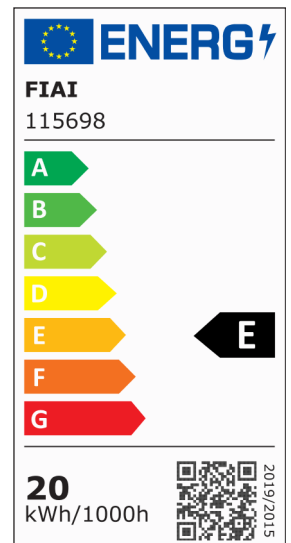

### Besonderheiten:

Trennstelle: 8,33mm mit je 2 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-310 / K2-310-V1

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

