




## LED COB RGB Linear Flexband, 24V, 14,4W, IP20, 840 LED/m

Artikelnummer: 115788  
EAN: 9009377148064

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 14,4 W/m  
**Wirkleistung:** 14 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 220,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 2,1 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

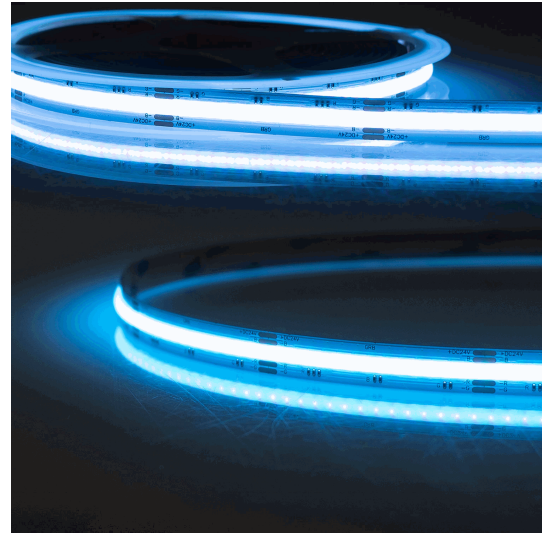

**Besonderheiten:** Trennstelle: 13,89mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,57mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-410

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



10 mm

2,1 mm

+DC24V	+DC24V	+DC24V	+DC24V	+DC24V	+DC24V
-B	-B	-B	-B	-B	-B
-G	-R	-G	-R	-G	-R

13,89 mm

3,57 mm