



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED T5/T8 Umrüstplatine 830, 115cm, MiniAMP, 184 LED, 24V, 19W, 170 lm/W, 3000K, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 116027  
EAN: 9009377153990

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Lumen:</b>	3150 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	19 W
<b>Wirkleistung:</b>	18,8 W
<b>Nennspannung:</b>	24 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kupfer
<b>Gewicht:</b>	102,0 g
<b>Länge:</b>	1450,0 mm
<b>Breite:</b>	15,0 mm
<b>Höhe:</b>	1,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	75000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	48000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	43000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	58000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

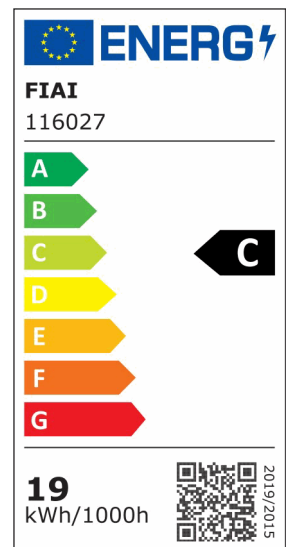

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** starre Platine inkl. 3M VHB Klebeband auf der Rückseite und 4 Haltemagnete zur Befestigung, Trennstelle 50mm mit Lochbohrung, einseitig 30cm Anschlusskabel mit MiniAMP male-Stecker

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

