




## LED HT927 COB Flexband für bis zu 100°C Umgebungstemp., 24V DC, 14,4W, IP68, 2700K, 5m RII, 480 LED/

**Artikelnummer:** 116131  
**EAN:** 9009377155253

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1250 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 110°  
**Bemessungsleistung:** 14,4 W/m  
**Wirkleistung:** 14,4 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP68  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 100°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Silikon  
**Gewicht:** 350,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 6,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

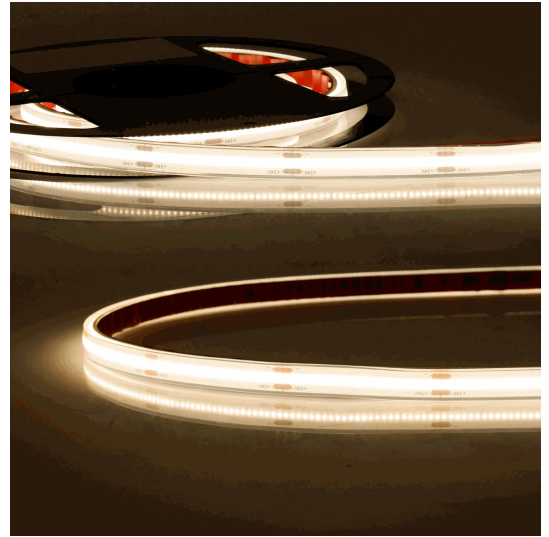

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

