




LED HT930 COB Flexband für bis zu 100°C Umgebungstemp., 24V DC, 14,4W, IP68, 3000K, 5m RII, 480 LED/

Artikelnummer: 116132
EAN: 9009377155260

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1300 lm/m
Abstrahlwinkel: 110°
Bemessungsleistung: 14,4 W/m
Wirkleistung: 14,4 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 100°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 320,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 3

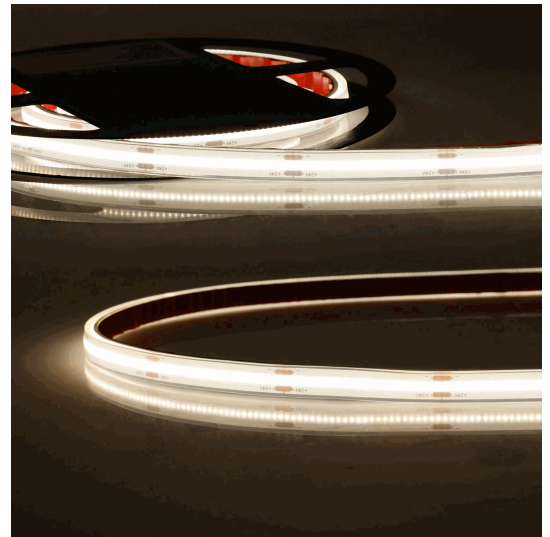

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

