




LED HT940 COB Flexband für bis zu 100°C Umgebungstemp., 24V DC, 14,4W, IP68, 4000K, 5m RII, 480 LED/

Artikelnummer: 116133
EAN: 9009377158193

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 1300 lm/m |
| Abstrahlwinkel: | 110° |
| Bemessungsleistung: | 14,4 W/m |
| Wirkleistung: | 14,4 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP68 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 100°C |
| Gehäusematerial: | Silikon |
| Gewicht: | 320,0 g |
| Länge: | 5000,0 mm |
| Breite: | 10,0 mm |
| Höhe: | 6,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 57000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 37000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 44000 h |
| Garantie in Jahren: | 3 |

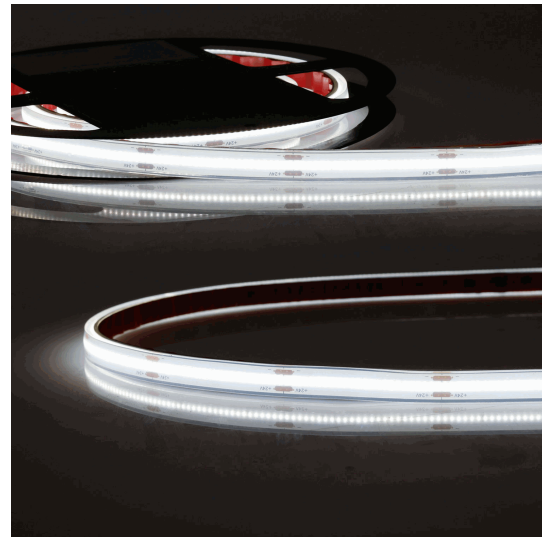

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

